



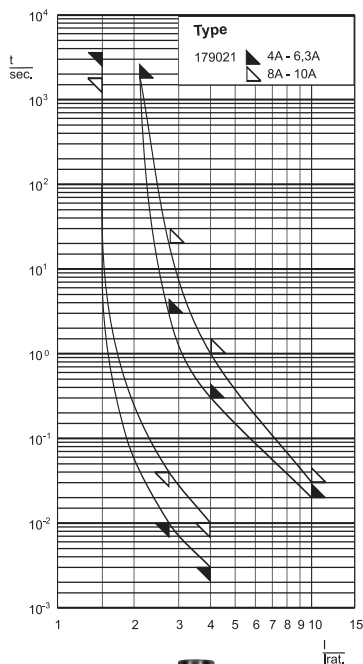

Strom-Zeit-Kennlinien
Current Time Characteristics
Caractéristique courant/temps

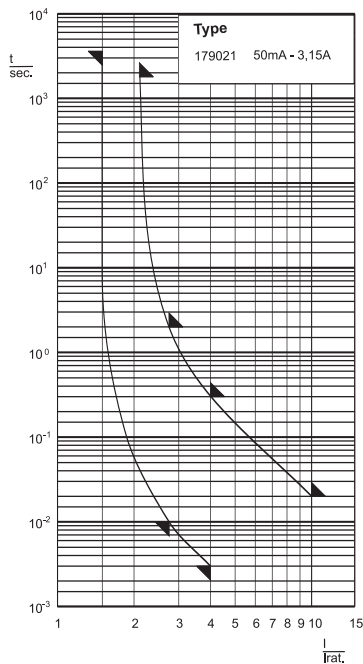

* Zusätzlich lieferbare Bemessungsströme
* Non-standard ratings also available
* Autres valeurs disponibles

G-Sicherungseinsätze
verwechselbar

Aufbau
Keramikrohr
undurchsichtig
Kontaktkappen
Messing
vernickelt

Verpackung
100 Stück (10 x 10)
oder 1000 Stück
(Industrieverpackung = IP)

Schmelzzeit-Grenzwerte

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal
50 mA – 3,15 A 4 – 6,3 A 8 – 10 A

IEC 60127-2/1
EN 60127-2/1
DIN VDE 0820-2/1

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	Bem.-Ausschaltverm. Breaking capacity Pouvoir de coupure
mA/A	
50 mA 63 80	
100 125	
160 200 250	
315 400 500	
630 800 1 A	H = 1500 A @ AC 250 V cosφ = 0,7-0,8
1,25 1,6 2	
2,5 3,15 4	
5 6,3	
8 10	
12,5 * 16 *	1000 A @ AC 250 V

Fuse-links
interchangeable

Construction
Ceramic tube
non-transparent
End caps
brass
nickel-plated

Packing
100 pcs. (10 x 10)
or 1000 pcs.
(industrial packs = IP)

Fusing time limits

1,5 x In	2,1 x In	2,75 x In		4 x In		10 x In	
min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1 h	30 min.	10 ms	2 s	3 ms	300 ms	-	20 ms
1 h	30 min.	10 ms	3 s	3 ms	300 ms	-	20 ms
30 min.	30 min.	40 ms	20 s	10 ms	1 s	-	30 ms

5 x 20 mm

250 V

F (flink)
(quick-act.)
(rapide)

Type
179021

Spannungsfall Voltage drop Chute de tension	Verlustleistung Power dissipation Valeur de dissipation (bei/at/en 1,5 x In)	Schmelzintegral I ² t's value Intégral de fusion	Approbationen Approvals Homologations
mV	W	A ² s	S
4000 3900 3200	0,5 0,6 0,7	0,00022 0,00037 0,00073	X X X
2600 360	0,8 0,2	0,0011 0,01	X X
320 290 280	0,2 0,2 0,3	0,02 0,038 0,073	X x X
230 650 600	0,3 0,9 1,0	0,16 0,055 0,10	X X X
550 500 450	1,1 1,3 1,4	0,19 0,16 0,28	X X X
400 350 320	1,6 1,8 2,0	0,6 1,0 1,8	X X X
270 220 180	2,1 2,2 2,3	3,0 6,2 15	X X X
150 130	2,4 2,6	31 52	X X
100 100	2,8 3,0	110 200	
100 100	3,4 4,0	300 590	

S = SEMKO